VIAVAC GBL2

TAMANHO PEQUENO PARA ELEVAÇÕES PESADAS

DISPOSITIVO DE ELEVAÇÃO
A VÁCUO PARA VIDRO

VACUUM LIFTING
VIAVAC

WWW.VIAVAC.COM

CIRCUITO DUPLO

VIAVAC GBL2

TAMANHO PEQUENO PARA ELEVAÇÕES PESADAS

CE

MANILHA DE ELEVAÇÃO CURTO
Opcional

CONTROLO REMOTO POR RÁDIO
Opcional

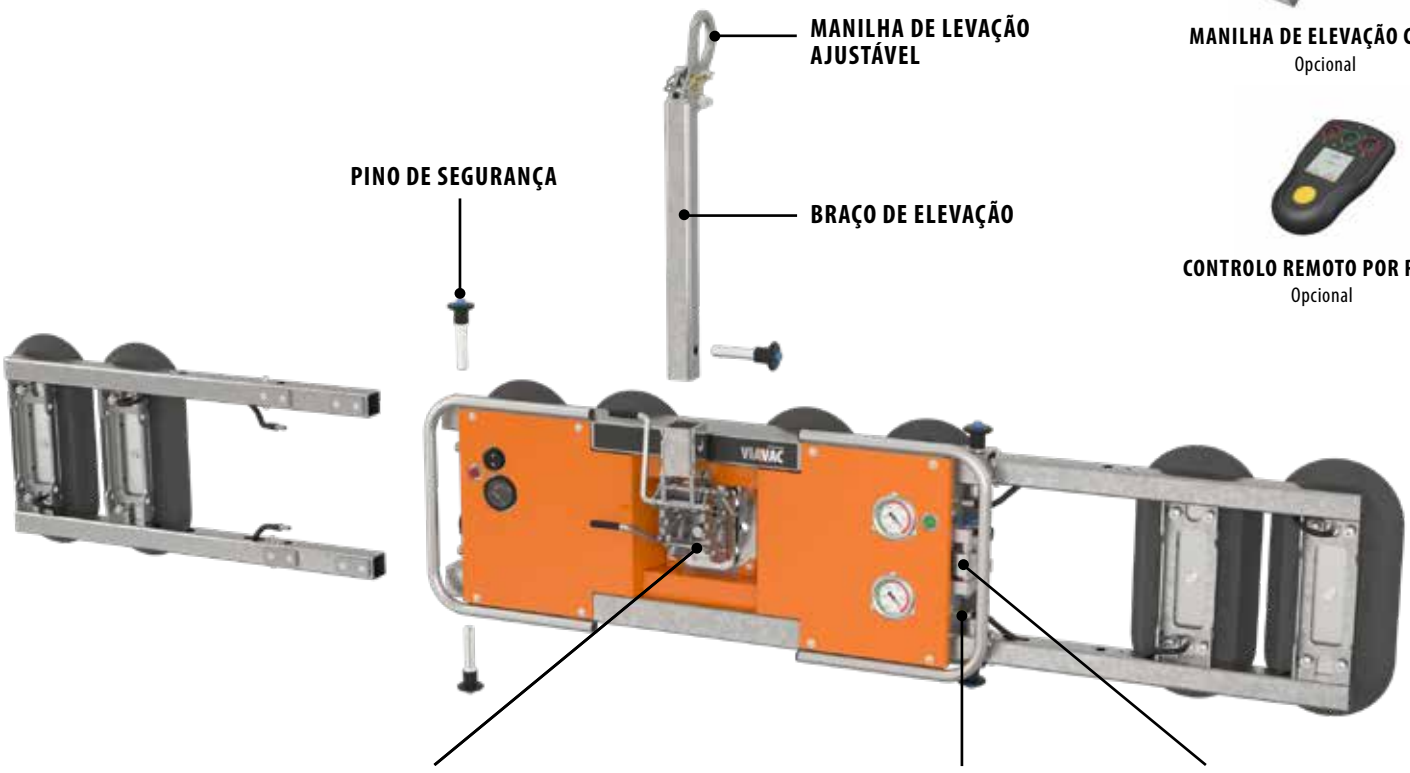

CARRINHO DE TRANSPORTE
Opcional

CAIXA DE TRANSPORTE
Opcional

CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo de inclinação em 90º com bloqueios a cada 18º
- Rotação de 360º rcom bloqueios em 8 posições
- Manilha de elevação extra curto para elevações em espaços estreitos (opcional)
- Controlo remoto por rádio para sucção & aeração (opcional)

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

- 2 circuitos de vácuo independentes, cada com uma margem de segurança de 2
- Vacuometros integrados com indicadores vermelho/verde
- Aviso sonóro e visual de nível de vácuo baixo
- Aviso sonóro e visual de nível de bateria baixo
- Tanques de vácuo com válvulas anti-retorno

ESPECIFICAÇÕES

Configuração	Básica	Com extensão
• Capacidade de elevação	250 kg	500 kg
• Peso da máquina	32 kg	48 kg

Cumpre com a norma Europeia EN 13155

BÁSICA
250 KG

COM EXTENSÃO
500 KG