

VIAVAC GBX₂

0 POLIVALENTE



DISPOSITIVO DE ELEVAÇÃO
A VÁCUO PARA VIDRO




VIAVAC GBX₂

O POLIVALENTE

CIRCUITO DUPLO

ALIMENTADO POR BATERIA
INTERNA RECARREGÁVEL

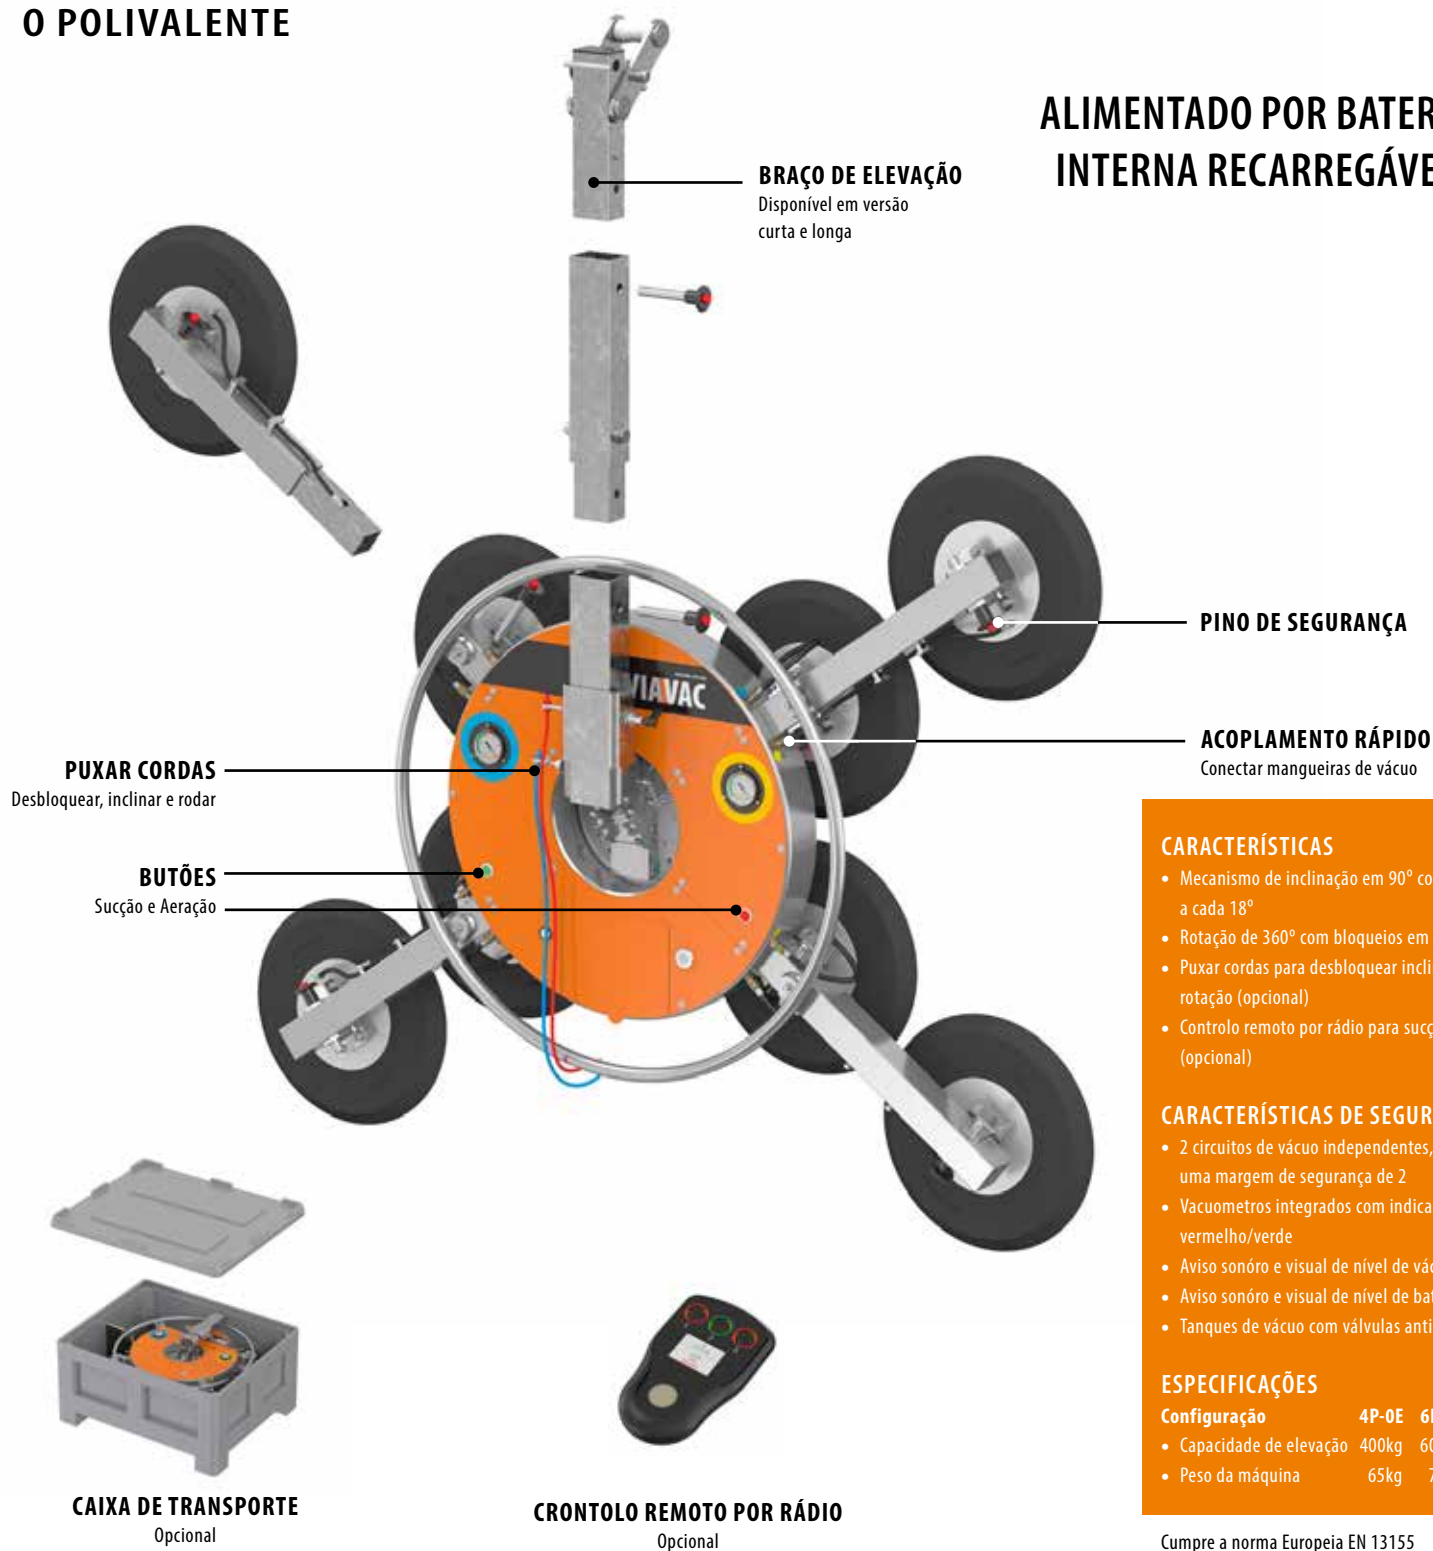

CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo de inclinação em 90° com bloqueios a cada 18°
- Rotação de 360° com bloqueios em 12 posições
- Puxar cordas para desbloquear inclinação e rotação (opcional)
- Controle remoto por rádio para sucção e aeração (opcional)

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

- 2 circuitos de vácuo independentes, cada com uma margem de segurança de 2
- Vacuômetros integrados com indicadores vermelho/verde
- Aviso sonoro e visual de nível de vácuo baixo
- Aviso sonoro e visual de nível de bateria baixo
- Tanques de vácuo com válvulas anti-retorno

ESPECIFICAÇÕES

Configuração	4P-0E	6P-2E	8P-4E
Capacidade de elevação	400kg	600kg	800kg
Peso da máquina	65kg	75kg	85kg

Cumprir a norma Europeia EN 13155

